


# hopeComBox 2000-G03



## KENMERKEN

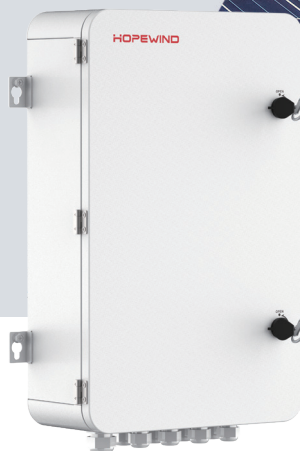

### Flexibele Netwerkaansluiting

- Ondersteuning 2 PLC, 8 RS485, Ethernet, Wi-Fi meerdere communicatie-poorten
- Ondersteuning voor toegang tot meerdere soorten apparaten en doorsturen van gegevens
- Ondersteunt IEC 104, Modbus-TCP, IEC 61850 en andere communicatieprotocollen



### Gemakkelijke O&M

- Ondersteuning van automatische adrestoewijzing voor omvormers
- Ondersteuning voor verbinding met maximaal 40 omvormers
- Encryptietoegang voor ondersteuning-apparaten, hoge gegevensbeveiliging



### Intelligente Regelgeving

- Ondersteuning voor het upgraden van omvormers vanuit de centrale regelkamer, batchparameters instellen
- Ondersteuning voor lokale real-time monitoring

## PARAMETERS

| Model                               | hopeComBox2000-G03                                                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Apparaten Regeling</b>           |                                                                       |
| Maximale Aantal Omvormeraansluiting | 40                                                                    |
| Netwerk Mogelijkheden               | RS485 / PLC / RJ45 / SFP                                              |
| Vezelschakelaar                     | 2 optische 3 elektrische vezelschakelaars                             |
| Optische Vezel Verdeeldoos          | 4 inlaten 24 uitlaten SC enkelvoudige modus optische vezelklemmenkast |
| <b>Communicatie-poorten</b>         |                                                                       |
| PLC-poorten                         | 800 V AC × 2                                                          |
| RS485-poorten                       | COM × 8                                                               |
| Ethernet-poorten <sup>①</sup>       | ETH × 4                                                               |
| Glasvezelinterface                  | SFP × 2                                                               |
| <b>Voeding</b>                      |                                                                       |
| AC-ingang                           | 220~230 V AC, 50 Hz / 60 Hz                                           |
| Netaansluiting                      | Enkelfasig, L + N + PE                                                |
| <b>Algemene Parameters</b>          |                                                                       |
| Bedrijfstemperatuur                 | -40~+65°C                                                             |
| Opslagtemperatuur                   | -40~+70°C                                                             |
| Relatieve Vochtigheid               | 5~95% (niet-condensatie)                                              |
| Hoogte                              | ≤4000 m                                                               |
| IP-beschermingsklasse               | IP65                                                                  |
| Installatiemethoden                 | Wandmontage, Paalmontage                                              |
| <b>Mechanische Parameters</b>       |                                                                       |
| Afmetingen (B × H × D) <sup>②</sup> | 430 × 670 × 175 mm                                                    |
| Gewicht                             | ≤15 kg                                                                |

① Een van de Ethernet-poorten is uitsluitend bedoeld voor lokaal debuggen.

② Afmetingen zijn exclusief sommige onderdelen zoals montagenokken en handgrepen. Foutmarge: ±10mm.

